


# Datenblatt

## BenQ BH3801N

Large Format Display

- Auflösung 1920 x 600
- Android 6.0 OS System
- Landscape / Portrait Mode
- Helligkeit 1000 cd/m<sup>2</sup>
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion

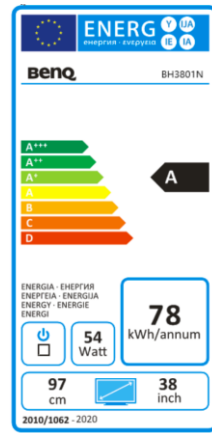

HDMI

Modell : BH3801N  
Art. Nr. / EAN Code : 9H.F62PG.NA2/ 471 8755 08005 0

**Panel** Typ : 96,52 cm / 38" mit IPS Technologie  
Physikalische Auflösung : 1920 x 600 / 16:5  
Panel : 8 Bit  
Pixelabstand H/V : 0,48 mm / 0,48 mm  
Max. Farben : 16,7 Mrd.  
Hintergrundbeleuchtung : Edge LED  
Betrachtungswinkel H / V : 178°/ 178°  
Kontrast (statisch) : 3.000:1  
Helligkeit : 1000 cd/m<sup>2</sup>  
Reaktionszeit : 8 ms

**Ein- / Ausgänge** Eingänge : Power AC, HDMI, 2x USB, RJ45, RS232

Funktionen : Image setting, Source Control, Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, OTA Update, USB-Playback, X-Sign, Wake Up HDMI/LAN

**Extras** Integrierte Lautsprecher : 1 Watt x 2  
Speicherkapazität : 32 GB  
Halterung Lochabstand : 400 x 100 mm, M4 x 10L  
Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat  
Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7  
**Energie** Netzadapter : Internes Netzteil  
Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz  
Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 54 W / 38 W  
Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W

**Zertifizierungen** Sicherheit : CE

**Umgebung** Betrieb : + 0 ~ +50°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit  
Lagerung : -25 ~ +60°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit

**Eigenschaften** Gewicht netto : 11 kg  
Gehäusefarbe : schwarz  
Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 14 / 14 / 15 / 15 mm  
Größe (B x H x T) : 950 x 318 x 46 mm  
Mitgeliefertes Zubehör : Fernbedienung, Netzteil, Netz-, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, digitales Benutzerhandbuch, Garantieerklärung

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 05.08.2019


Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

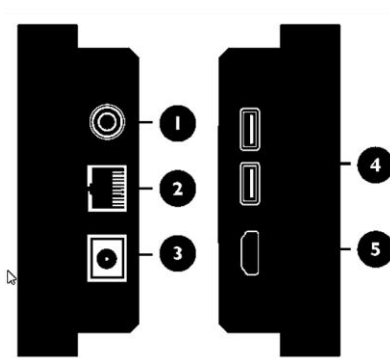

### 1 RS232 (3.5mm)

Receives control signals from a computer or another display.

### 2 LAN

Connects to the RJ-45 port on your Ethernet or router.

### 3 DC IN

Connects to a power outlet via the supplied power cord and adapter.

### 4 USB(2.0)

Accesses multimedia files on USB drives directly.


### 5 HDMI IN

Receives HDMI signals from an external device.

### 7 Line IN

Inputs audio signals from an external device.

## Abmessungen

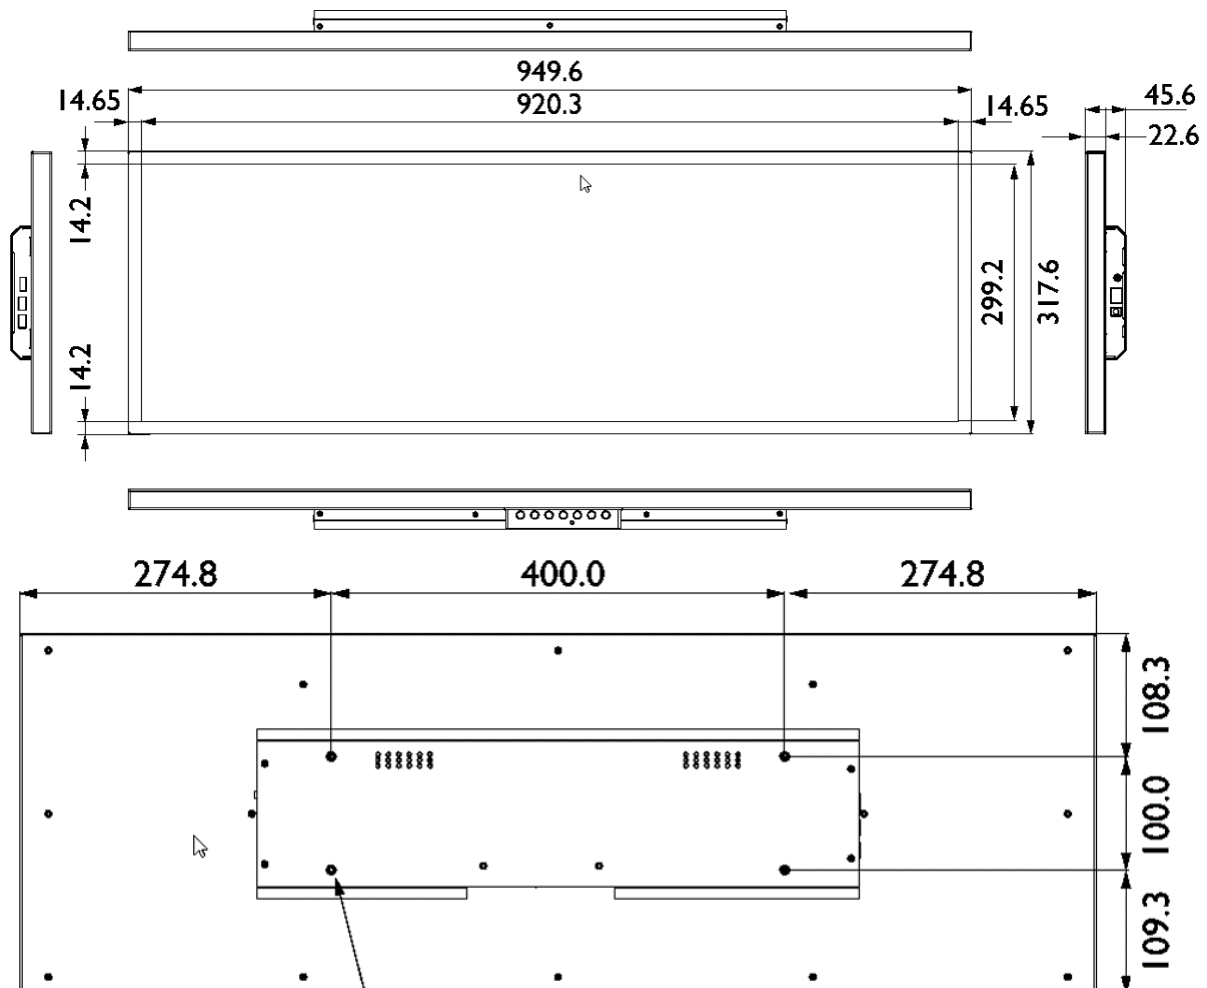

Wall Mount Screw Thread Depth:  
4 - M4 \* 10L

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 05.08.2019

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters