



**24" (60.5cm) Monitor mit IPS-Panel Technologie und einen ultra flachen Rahmen**

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2493HSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel.

Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Foto- und Web Design.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [ProLite XUB2493HSU-B1](#)



**IPS Technologie**

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



**FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie**

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	ultra dünn
Bilddiagonale	23.8", 60.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 84kHz
Vertikalfrequenz	55 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixelabstand	0.275mm
Farbe	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Signal / Automatische Anpassung, + / Lautstärke, - / Eco, Menü, Power
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, i-Style, Erw. Kontrast, Öko, Overdrive, X-Res Technologie), Bildeinrichtung (Auto Anpassung, Pixel Clock, Phase, H. Position, V. Position, scharf und weich, Aspekt), Farbeinstellung (Gamma, 6- Achsen, Farbtemperatur), OSD (OSD H-Position, OSD V-Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (zurücksetzen, DDC/CI, Signal Auswahl, Audioquelle, HDMI-Bereich, Startlogo, LED, Information, Lautstärke)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	21.5° nach oben; 3.5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI
-------	-----------------

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE

Energieeffizienzklasse

A+

Sonstiges

REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T


539.5 x 415 x 199.5mm

Gewicht (ohne Verpackung)

3.3kg

EAN code

4948570117499

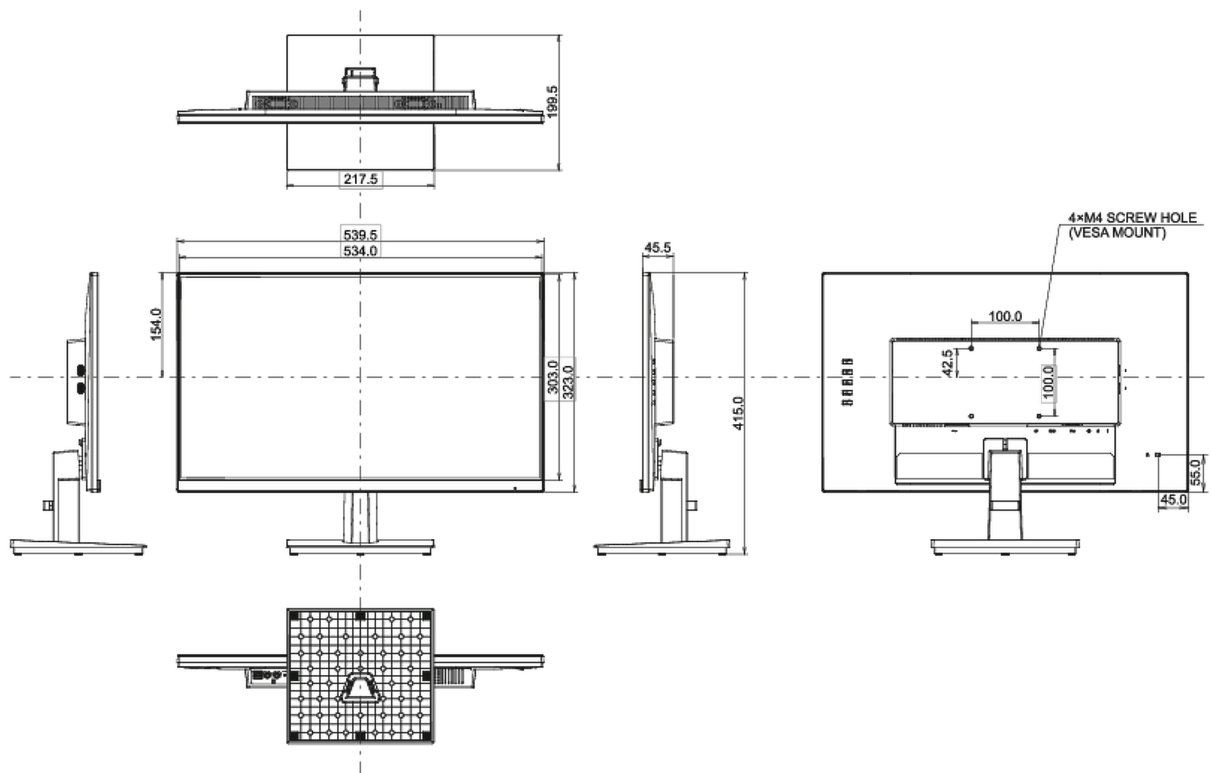

## 09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten

iiyama

Model

ProLite XU2493HSU-B1

Energieeffizienzklasse

A+

Sichtbare Bilddiagonale

61cm; 23.8"; (24" Segment)

Stromverbrauch im Betrieb

19W

Stromverbrauch im Standby	0.5W Standby
Power in OFF Mode	0.5W ausgeschaltet
Auflösung	1920 x 1080

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© Iiyama Corporation. All rights reserved