

ViewSonic® LCD DISPLAY VG2440


Wichtigste Eigenschaften

- Ergonomische Flexibilität mit Schnellverschluss-Ständer
- vDisplay Manager Produktivitätssoftware für maximiertes Multitasking
- Zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher für klaren Klang
- HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB3.2-Anschlüsse für erweiterte Konnektivität
- 3-seitiger schmaler Rahmen für ununterbrochene Sicht



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2440 ist ein ergonomischer 24-Zoll-Full-HD-Business-Monitor, der die Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz zu Hause und im Büro steigert. Der VG2440 lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um sich an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen. Die integrierte Produktivitätssoftware vDisplay Manager ermöglicht effizientes Multitasking und eine optimierte Bildschirmsteuerung. Zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher sorgen für ein perfektes audiovisuelles Erlebnis und ermöglichen Teams eine qualitativ hochwertige Fernkommunikation und Zusammenarbeit. Das formschöne Display verfügt über einen 3-seitigen schmalen Rahmen für eine unterbrechungsfreie Anzeige in Multi-Monitor-Konfigurationen sowie HDMI, DisplayPort-, VGA- und USB3.2-Anschlüsse. Der VG2440 ist mit einem einfach zu installierenden, schnell abnehmbaren Standfuß ausgestattet, der die Einrichtungszeit auf nur wenige Minuten reduziert, und bietet eine leistungsstarke, zweckmäßige Bildschirmlösung für die Produktivität am Arbeitsplatz.

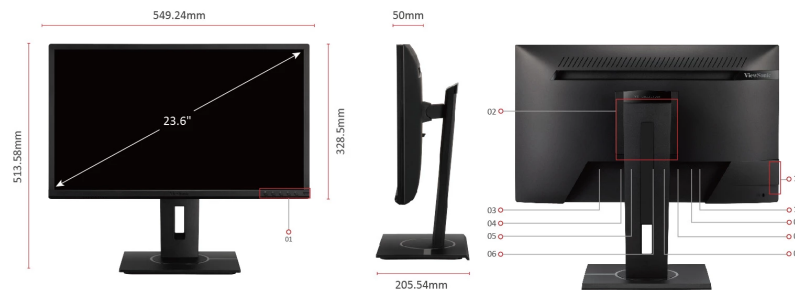

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Menu Control Panel | 7. HDMI |
| 2. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100mm) | 8. D-Sub |
| 3. AC In | 9. USB 3.0 Up Stream(Type B) |
| 4. Line-in | 10. USB 3.0 Down Stream(Type A) |
| 5. Headphone | 11. USB 3.0 Down Stream(Type A) |
| 6. Display Port1.2 | |

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

DISPLAY		#N/A	KOMPATIBILITÄT
Bilddiagonale:	24	Anzeigefläche (H/V):	23.6 PC Auflösung (max):
		Panel:	VA Technologie ANSCHLÜSSE
		Native Auflösung:	1920 x 1080 VGA:
		Bezeichnung Auflösung:	FHD AUDIO
		Kontrastverhältnis (nativ):	3.000:1 (typ) Interne Lautsprecher:
		Kontrastverhältnis (dyn.):	80M:1 ENERGIEBEDARF
		Lichtquelle:	LED Eco-Modus (Erhalten):
		Helligkeit:	250 cd/m ² (typ) SONSTIGES
		Darstellbare Farben:	16.7M Kensington Lock Slot:
		Farbtiefe:	8 bit (6 bit + Hi-FRC) STEUERUNG
		Seitenverhältnis:	16:9 Physikalische Kontrollen:
		Reaktionszeit (GTG):	5ms BETRIEBSBEDINGUNG
		Reaktionszeit (GTG + OD):	5ms Temperatur:
		Betrachtungswinkel (H/V):	178° horizontal, 178° vertikal WANDMONTAGE
		Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	30000 Hrs (Min) VESA-Bohrungen:
		Krümmung:	Flat EINGANGSSIGNAL
		Aktualisierungsrate:	60 Horizontalfrequenz:
		Blaulichfilter:	Yes VIDEO EINGANG
		Flimmerfrei:	Yes Digitale Synchronisation:
		Farbraum:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) ERGONOMIE
		Pixelgröße:	0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) Höhenverstellung (mm):
		Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H) GEWICHT (IMPERIAL)
		Mac® Auflösung (max):	1920x1080 Gerät (lbs):
		PC Betriebssystem:	Windows 7/8/8.1/10 zertifiziert; macOS getestet GEWICHT (METRISCH)
		Mac® Auflösung (min):	1920x1080 Gerät (Kg):
		USB 3.2 Typ A Down Stream:	4 ABMESSUNGEN (IMPE
		USB 3.2 Typ B Up Stream:	1 Verpackung (in.):
		3.5mm Audio In:	1 ABMESSUNGEN (METR
		3,5mm Audio Ausgang:	1 Verpackung (mm):
		HDMI 1.4:	1 ALLGEMEIN
		DisplayPort:	1 Zertifizierungen:
		Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
		Eco-Modus (optimiert):	13.08W
		Verbrauch (typisch):	14.85W
		Verbrauch (max.):	16.24W
		Spannungsversorgung:	AC 100-240V, 50/60 Hz
		Standby:	0.5W
		Netzteil:	Internal
		Kabelorganisation:	Yes
		Bildschirm-Anzeige:	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup- Menü
		Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	20% to 90%
		Vertikalfrequenz:	RGB Analog: 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 49 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.2): 49 ~ 75Hz
		Analog Sync:	Separate/Composite/SOG - RGB Analog
		Schwenken:	120°
		Neigung (vorwärts/rückwärts):	-5° / 40°
		Pivot (rechts/links):	90° / 90°
		Gerät ohne Standfuß (lbs):	7.5
		Versandgewicht (lbs):	18.7
		Gerät ohne Standfuß (Kg):	3.4
		Versandgewicht (Kg):	8.5
		Gerät (in.):	21.6 x 15.12~20.22 x 8.1
		Gerät ohne Standfuß (in.):	21.6 x 12.9 x 2
		Gerät (mm):	549 x 384.07~513.58 x 206
		Gerät ohne Standfuß (mm):	549 x 329 x 50
		LIEFERUMFANG:	VG2440 x1, 3-poliger Stecker (IEC)

	C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v1.4; Stecker-Stecker) x1, USB A/B-Kabel (v3.2; Stecker-Stecker) x1, Audiokabel (Stecker-Stecker) x1, Schnellstartanleitung x1
Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
Garantie:	*Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt unterschiedlich sein.
Energiemanagement:	Energy Star standards, EPEAT