

LS860WU

LANGLEBIGER KURZDISTANZ LASER INSTALLATIONSBEAMER

Hauptmerkmale

Auflösung	1.920 x 1.200 WUXGA
Helligkeit	5.000 ANSI Lumen
Optischer Zoom	1,1x
Konnektivität	2x HDMI, 1x VGA, Composite, S-Video
Besonderheit	Langlebige Laser-Phosphor Lichtquelle 24/7 Dauerbetrieb, 360° Projektion



5.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT

1,1x

OPTISCHER ZOOM

1.920 x 1.200

AUFLÖSUNG

3.000.000:1

DYN. KONTRAST

2x 10 Watt

LAUTSPRECHER

16 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® LS860WU WUXGA-Laserprojektor ist hell und vielseitig für jede professionelle Installation und bietet alles, was Sie für große Bildschirme in großen Veranstaltungsräumen benötigen. Mit 5.000 ANSI-Lumen Helligkeit, einem Kontrastverhältnis von 300.000:1 und einer Lebensdauer der Lichtquelle von bis zu 20.000 Stunden* ist dieser Projektor ideal für Hörsäle, große Sitzungssäle, Gotteshäuser und vieles mehr. Dank der SuperColor™ Technologie werden Inhalte mit fesselnden Farben, gestochen scharfen Grafiken und beeindruckenden Videos zum Leben erweckt, unabhängig von der Umgebung. Dieser erstklassige Performer ist außerdem leicht zu installieren und zu verwalten, da er über einen 1,6-fachen optischen Zoom, eine vertikale/horizontale Keystone-Einstellung, eine 4-Ecken-Verstellung und eine vertikale/horizontale Lens-Shift-Funktion verfügt, die selbst bei den anspruchsvollsten Installationen für extreme Flexibilität sorgen. Ein Kurzstanzobjektiv bietet mit einem Projektionsverhältnis von 0,8 große Projektionsbilder für kleinere Räume. Dank des eingebauten HDBT-Empfängers kann der Projektor unkomprimiertes HD-Video und Audio aus über 60 Metern Entfernung über das Netzkabel empfangen. Darüber hinaus ermöglichen die 360-Grad-Projektion, der Porträtmodus und der 24/7-Betrieb eine extreme Flexibilität bei der Montage. Der ViewSonic® LS860WU ist der ideale WUXGA-Laserprojektor für professionelle Installationen, große Veranstaltungsorte sowie Geschäfts- und Schulungsumgebungen.

*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.

Optionales Zubehör

(Auswahl)



VC10 / VSR100
HDMI Dongle für drahtlose
Präsentationen



IFP2410
ViewBoard Mini
Interaktives
Präsentationsdisplay



IFP2710
ViewBoard Mini
Interaktives
Präsentationsdisplay

LS860WU

LANGLEBIGER KURZDISTANZ LASER INSTALLATIONSBEAMER

Technische Daten


SPEZIFIKATIONEN	LS860WU
Projektionssystem	0.48" WUXGA
Native Auflösung	1920x1200
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	5000 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis	3000000:1
Display-Farbe	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp	Laser Phosphor system
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	up to 20000
Lampenleistung	Nichia 67W x2
Linse	F=1.83-1.86, f=9.6-9.4mm
Projektionsversatz	0 (lens shift =0)
Projektionsverhältnis	0.81-0.89
Optischer Zoom	1.1X
Digitaler Zoom	0.8x-2.0x
Bildgröße	60"-200"
Projektionsabstand	"1.04-3.83m (100"@1.74m)"
Keystone	H: +/-40°, V: +/-40°
Objektivverschiebung V. Bereich	Yes (+50%, -50%)
Objektivverschiebung H. Bereich	Yes (+23%, -23%)
Betriebsgeräusch (Normal)	36dB
Betriebsgeräusch (Eco)	29dB
Eingangsverzögerung	16ms
Lösungsunterstützung	VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilität	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
INPUT	
Computer in (mit Komponente teilen)	1
Composite	1
S-Video	1
HDMI	2 (HDMI 1.4a/HDCP1.4 x2)
Audio-Eingang (3,5 mm)	1
Audioeingang (RCA R/L)	1
3D VESA (Synchronisation)	1
HDBaseT	1
RJ45-Eingang	1 (LAN control)
OUTPUT	
VGA	1
Audioausgang (3,5 mm)	1
Lautsprecher	10W x2
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1.5A)
12V Auslöser (3,5 mm)	1 (3.5mm)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
RJ45	1
USB Typ A	1

SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 430W Standby: <0.5W
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
Nettogewicht	6.6kg
Bruttogewicht	9.1kg
Abmessungen (BxTxH)	405x305x145mm
Abmessungen der Verpackung	515x490x276mm
OSD-Sprache	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages
Sprache des Benutzerhandbuchs	English, Simp.Chinese, Trad_Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700305 5
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernsteuerung	1 (mit Laserpointer)
QSG	1
FEATURES	
SuperColor, 3D Blu-ray, 3D-fähig, 360° Neigungswinkel-Projektion, Hochformat-Modus, 24/7 Betrieb, 4 Eckenverstellung, Audio-Durchgang (Standby), VGA-Durchgang (Standby), LAN-Steuerung, vController, Netzwerksteuerung (Webseite), AMX (Geräteerkennung), Crestron E-Steuerung, Crestron (Raumansicht), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, Fernbedienungscode x8, Testbildfunktion, HDMI CEC Funktion, Signaleinschalten über HDMI, Signaleinschalten durch VGA1, Direktes Einschalten, Automatische Abschaltung, Schlaf-Timer, Energiesparmodus, Schnelles Einschalten, Schnelles Ausschalten, Präsentations-Timer, Untertitelung, Passwortschutz, Tastatursperre, 3x Schnellerer Eingang, Höhenmodus, Projektor-Software-Update, Abgedichtete Optik	

LS860WU

LANGLEBIGER KURZDISTANZ LASER INSTALLATIONSBEAMER

Anschlussbelegung

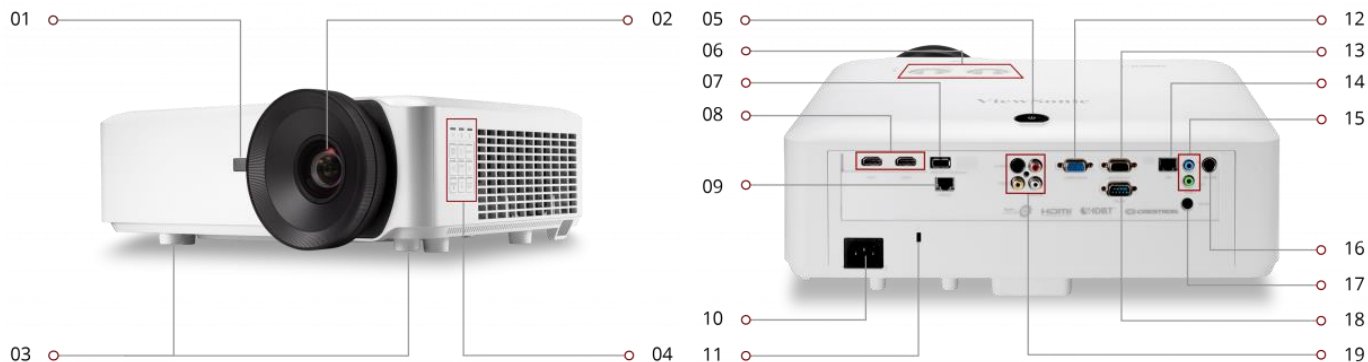

1. IR Sensor

2. Projektionslinse

3. Höhenverstellung

4. Bedienelemente

5. Ein / Aus-Schalter

6. Zoom/Fokus

7. USB 2.0

8. 2x HDMI In

9. HDBaseT

10. AC In

11. Kensington® Lock Slot

12. VGA In

13. VGA Out

14. LAN (RJ45)

15. Audio In/Out

16. 3D VESA (Sync)

17. 12V Trigger

18. RS232

19. Composite AV In