


Datenblatt

BenQ PhotoVue Monitor SW240 61,21 cm / 24,1" IPS Panel

- 99% Adobe RGB / 95% DCI-P3
- 14 bit 3D Look up Table
- Hardware-Kalibrierung
- Höhenverstellbarkeit 140 mm + Pivot

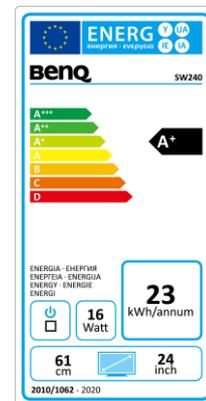

| | |
|-------------------------|---|
| | Modell : SW240 |
| | Art. Nr. / EAN Code : 9H.LH2LB.QBE / 471 8755 07383 0 |
| Panel | Typ : 61,21 cm / 24,1" Wide TFT, IPS-Panel |
| | Physikalische Auflösung : 1920 x 1200 / 16:10 |
| | Pixelabstand : 0,27 mm |
| | Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 612,1 mm / 518,4 x 324,0 mm |
| | Max. Farben : 1,07 Mrd. |
| | Panel : 10 Bit |
| | Betrachtungswinkel H / V (CR>=10) : 178° / 178° |
| | Kontrast (statisch) : 1000:1 |
| | Kontrast (dynamisch) : 20 mio.:1 |
| | Helligkeit : 250 cd/m ² |
| | Reaktionszeit : 5 ms (GtG) |
| Eingänge: | DP Buchse : DP 1.2 |
| | HDMI Buchse : HDMI 1.4 |
| | DVI Buchse : DVI-DL |
| | USB Buchse : 3x USB 3.0 (downstream x2 / upstream x1) |
| | Kopfhöreranschluss : Ja |
| | Eingangsfrequenzen H / V : 30-83 KHz / 50-76 Hz |
| | Speicher - Kartenleser : SD / SDHC / SDXC |
| Bildkontrollen | Bedienelemente : Ein/Aus Taste, 5 OSD Tasten |
| | Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (18 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation |
| Extras | Pivot : Ja |
| | Sicherung : Kensington Lock |
| | Halterung : VESA 100 x 100 mm |
| | Höhenverstellbarkeit : 140 mm inkl. 90° Pivot |
| | Drehbarkeit : -45°/+45° links/rechts |
| | Neigebereich : -5° / +20° |
| Energie | Netzadapter : Internes Netzteil |
| | Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz |
| | Leistungsaufnahme (Base on Energy star) : < 19 W |
| | (Sleep Mode) / (Off Mode) : 0,5 W / 0,5 W |
| Zertifizierungen | Sicherheit : CE |
| Umgebung | Betrieb : + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| | Lagerung : -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| Eigenschaften | Gewicht netto : 6,7 kg |
| | Gehäusefarbe : grau |
| | Größe mit Fuß bei max. Höhe (H x B x T) : 428,5 x 543,51 x 230,71 mm |
| | Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, mDP auf DP-, DVI-DL-, USB-Kabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf CD |
| | Garantie und Service : 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service |

