


Wichtigste Eigenschaften

- Hervorragendes 4K-UHD-Display mit UFT+-Technologie und 20-Punkte-Multitouch
- Premium-Konferenzlösung aus einer Hand mit kompatibler ViewSonic Konferenz-Freisprecheinrichtung und Kamera
- Umfassende E/A-Anschlüsse, vCastSender und myViewBoard-Display
- Integrierter USB-Typ-C-Anschluss für gleichzeitige 65-W-Schnellladung und visuelle Anzeige
- Zentralisierte IT-Verwaltung und Inhaltsanzeige durch myViewBoard Manager



Produktübersicht

Die ViewSonic ViewBoard 62-Serie ist ein unvergleichliches großformatiges interaktives Display, das die Zusammenarbeit zu effektiven und soliden Ergebnissen führt. Das rahmenlose 4K-UHD-Display ist das Tor zu einer neuen visuellen Qualität und einem immersiven Meetingraum. Genießen Sie die maximale Präzision lebens echter Handbewegungen dank der UFT+ Technologie, 20-Punkte-Multitouch mit mehrstufigem Stiftdruck. Kompatibel mit ViewSonic Konferenz-Freisprecheinrichtungen (VB-AUD-201) und All-in-One-Videokonferenzkamerasystemen (VB-CAM-201). Die ViewBoard 62-Serie zeichnet sich durch eine hervorragende Audioqualität und ein pixelgenaues Bild aus und ist damit eine leistungsstarke Meeting-Station aus einer Hand. Darüber hinaus ermöglicht es mehrere Anschlüsse, einschließlich umfassender E/A-Ports, vCastSender und myViewBoard Display, sowie integrierte USB-Typ-C-Ports, die eine 65-W-Schnellladung und gleichzeitig ein erstklassiges Display unterstützen. Eine unbestrittene Verbesserung ist der integrierte myViewBoard Manager, ein intuitives und müheloses Tool für IT- und MIS-Systeme, das eine zentrale IT-Steuerung und Multimedia-Präsentation ermöglicht.

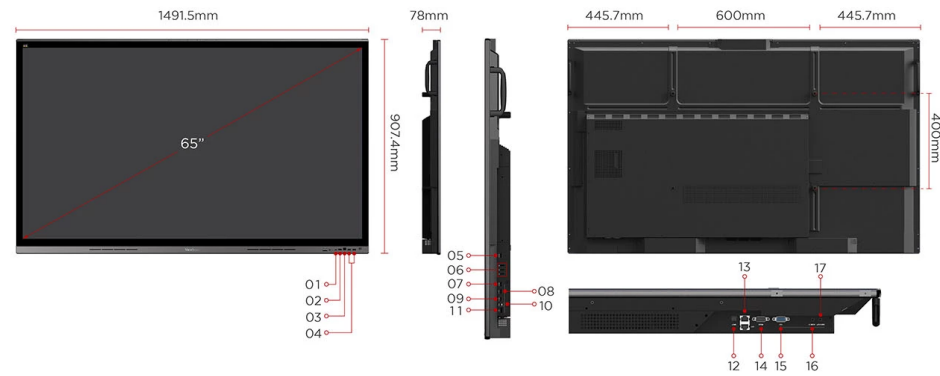

- 1. USB-C
- 2. HDMI In
- 3. Touch out
- 4. USB-A
- 5. HDMI out
- 6. USB-A
- 7. HDMI in 1

- 8. HDMI in 2
- 9. HDMI in 3
- 10. Touch
- 11. USB-A
- 12. SPDIF
- 13. LAN
- 14. RS232

- 15. VGA
- 16. Audio in
- 17. Audio out

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY		USB		KOMPATIBLER SLOT-IN PC
Panelgröße:	75"	Typ A:	x6	VPC12-WPO, VPC2C-O, VPC25-O, VPC27-O series
Panel Typ:	TFT LCD Module with DLED Backlight	Typ B:	x2	
Anzeigefläche (mm):	1650.24(H) x 928.26(V)	Typ C:	x1	
Seitenverhältnis:	16:9	LAUTSPRECHER		
Auflösung:	UHD 3840x2160(Pixels)	12W x 2 + 15W x 1 Subwoofer		
Colors:	1.07G (8bits + FRC)	VORINSTALLIERTE SOFTWARE		
Helligkeit:	350 nits (typ.), 300 nits (min)	Basis Anmerkungs Software:	myViewBoard WhiteBoard for Android	
Kontrast:	1200:1 Typ., 5000:1 Max.(DCR enable)	Pro Anmerkungs Software:	myViewBoard WhiteBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)	
Reaktionszeit:	8.5ms	Wireless Presentation:	ViewBoard Cast & myViewBoard Display & AirServer	
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 typ.	BESONDERE MERKMALE		
Oberflächenbehandlung:	Hardness: 9H pencil	Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät:	Yes	
Blende / Rahmen:	Top: 38.7 mm Bottom: 63.6 mm Left: 31.1 mm Right:31.1 mm	ENERGIE		
PLATFORM		Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range	
Prozessor:	Dual core A73+Dual core A53	Verbrauch:	On:130W(typ.) / Off: <0.5W	
RAM:	3GB DDR4	OPERATING CONDITIONS		
Storage:	32GB eMMC	Temperatur (° C):	0°C to 40°C	
TOUCH		Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH non-condensing	
Typ/ Technologie:	Ultra Fine Touch Plus Technology (Projected Capacitive)	ABMESSUNGEN (B X H X T)		
Touch Auflösung:	32767 x 32767	Physikalisch (inch / mm):	67.4 x 40.6 x 3.1 in / 1712 x 1031 x 78 mm	
Touch Punkte:	20	Verpackung (inch / mm):	72.8 x 44.1 x 10.6 in / 1848 x 1121 x 270 mm	
INPUT		WEIGHT		
HDMI:	x4	Netto (lb / kg):	110.34 lb / 50.05 kg	
RGB / VGA:	x1	Brutto (lb / kg):	146.17 lb / 66.3 kg	
Audio:	1x PC-Audio IN	REGULATIONS		
MIC (Microfon):	Full band 6-element MEMS microphone array	cTUVus, FCC, Energy 8.0, EPEAT, CEC, Mexico, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, UKCA, LBL		
RS232:	x1	VERPACKUNGSIHALT		
OPS:	x1	1. Power cable 2. Remote control 3. AAA battery X2 4. USB cable Type C 5. Passive stylus x 2 6. Quick Start Guide 7. Compliance statement 8. RS232 adapter 9. Plate 10. Clamp x 5 11. Screw x 8 12. HDMI cable 13. Touch USB cable		
WiFi:	x1			
OUTPUT				
HDMI:	x1			
Audio:	x1			
SPDIF:	x1			
LAN				
RJ45:	x2			