




Wichtigste Eigenschaften

- 4,500 ANSI Lumens, offering clear images in any environment
- Up to 300" ultra large screen with lower cost-per-inch
- Easy and flexible connection: dual HDMI ports, USB Type-A port
- Vivid colors with ViewSonic's SuperColor™ Technology
- Convenient software updates for projectors via USB connection



Produktübersicht

Der PA700S ist ein lichtstarker SVGA-Projektor für Unternehmen und Bildungseinrichtungen von ViewSonic. Mit einer hohen Helligkeit von 4.500 ANSI-Lumen bietet der Projektor klare Bilder auf einer bis zu 300 Zoll großen Leinwand in Besprechungsräumen, Klassenzimmern oder jeder anderen hellen Umgebung. Über die beiden HDMI-Anschlüsse können Sie flexibel mehrere Geräte anschließen und einfach zwischen den einzelnen Quellen umschalten. Der USB-Typ-A-Anschluss kann kabellose HDMI-Dongles mit Strom versorgen, wodurch das kabellose Streaming von Inhalten noch bequemer wird. Der Projektor ermöglicht auch Software-Updates über eine einfache USB-Kabelverbindung mit Ihren Laptops, sodass Sie sich den Weg zum Service-Center sparen können.

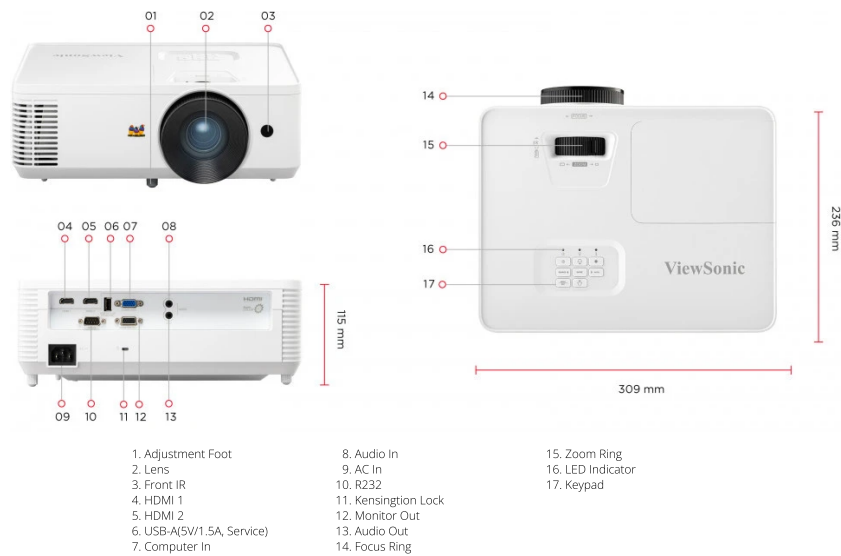

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com



SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.55" SVGA
Native Auflösung:	800x600
Helligkeit:	4500 (ANSI Lumens)
Kontrastverhältnis im SuperEco Modus:	12500:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	240W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	4000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	12000
Linse:	F=2.42-2.53, f=21.85-24.01mm
Projektions Offset:	115%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.94-2.16
Optischer Zoom:	1.1x
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	1.18m-13.17m (100"@3.94m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Betriebsgeräusch (Normal):	34dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Eingangslatenz:	33.2ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Kompatibilität:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequenz:	15K-102KHz
Vertikal Frequenz:	23-120Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	3W
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	2.70kg
Gross Weight:	3.80Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuß:	309x234x115mm
Packing Dimensions:	400x337x168mm
Sprache Bildschirmenü:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chinese, S.Chinese, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Greek, Italian, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
VGA Kable:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lampe / Lichtquelle:	RLC-128
Luftfilter:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Tragetasche:	PJ-CASE-008