



APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD - USV - 2700 Watt - 3000 VA


Produktbeschreibung: APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD -
 USV (in Rack montierbar/extern) -
 Wechselstrom 230 V - 2700 Watt - 3000 VA
 - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 10 - 4U
 - Schwarz



Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
 Hersteller: Schneider Electric
 Hersteller Artikel Nr: SMX3000HV
 EAN: 0731304292616

Marketing:

Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie.

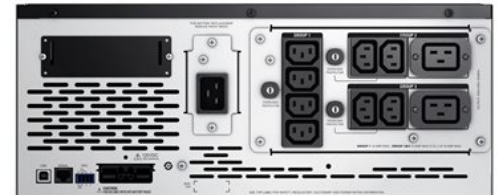

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD - USV - 2700 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	4U
Gewicht	38.64 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 ; 2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	6.3 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 48.3 cm x 43.2 cm
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	4U
Farbe	Schwarz

Stromversorgungsgerät



UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 280 V
Vorhandene Spannung	47 - 63 Hz
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsleistungsanschlüssen	
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	645 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Effizienz	98.5%
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	6.3 min bei Vollast 15.7 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 1 x RS-232 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt) / 1 (frei) x SmartSlot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Kabel seriell USB-Kabel Stromkabel - 1.83 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Überlastungsschutz
Kennzeichnung	CSA, C-Tick, GOST, UL 1449, UL 1778, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, IRAM, RoHS, EN 50091-1, FCC Part 15 A, REACH
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschenwicklung	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.8 cm
Tiefe	48.3 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	38.64 kg



Abmessungen & Gewicht

(Transport)

Transportbreite	58.6 cm
Transporttiefe	63.3 cm
Transporthöhe	33 cm
Transportgewicht	47.73 kg