


Be Your Window To The World



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Home - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
 - 23.8" IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung (1920 x 1080 FHD) 178° Blickwinkel
 - Bis zu einem Intel® Core™ i7 Prozessor mit DDR4 Speicher
 - MSI Anti-Flicker & Less-Blue-Light-Technologie
 - Integrierte Webcam mit Windows Hello bietet Datensicherheit und schnellen Login
 - Tobii Aware Software für mehr Daten- und Privatsphärenschutz
 - 10-Punkte Touch-Screen
 - Unterstützt Wi-Fi 6E
 - HW-TPM 2.0 Unterstützung
 - Immersiver Sound mit DTS-Audio Prozessor
 - Silent-Pro-Cooling-System für einen leisen und leistungsstarken Betrieb
- *Bestimmte Features und Apps sind regionsabhängig. Bestimmte Funktionen sind nur mit bestimmter Hardware möglich. (<https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications>).

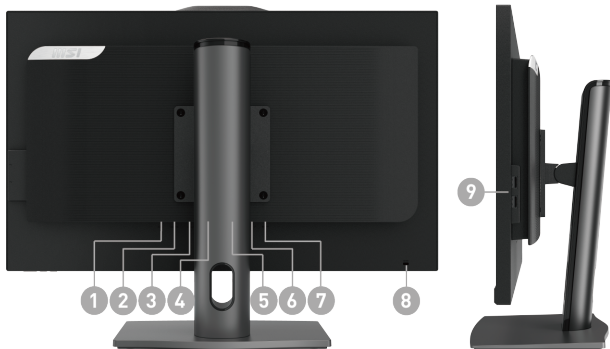

1. DC Jack
2. 1x HDMI out (2.0)
3. 1x DP out (1.4)
4. 1x RJ45
5. 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A/ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
6. 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
7. 1x Mic-in/ 1x Line-out
8. 1x Kensington lock
9. 2x USB 2.0 Type-A

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377071451
Model	Artikelnummer	9S6-AE1011-015
	Produktname	PRO AP243TP 12M
	Marketing Spezifikationen	PRO AP243TP 12M-015DE
	Farbe	ID1/Black-Black-Black
Betriebssystem	Betriebssystem	Windows 11 Home
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.2745(H)x0.2745(V)
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1200:1
	Signalfrequenz	N/A
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
	Touch Screen	10 Points Projected Capacitive Touch Screen
	Displayfarben	16.7M
Schnittstellen	Lock Typ	Kensington
Prozessor	CPU Nummer	Intel Core i5-12400
	CPU Taktrate	2.5GHz
	CPU Kerne	6
	TDP	65W
	Cache	18 MB Intel® Smart Cache
	Threads	12
Chipsatz	Chipsatz	H610
Grafik	GPU1 VRAM Kapazität	N/A
	GPU1 VRAM-Typ	N/A
Arbeitsspeicher	Arbeitsspeichergröße	8GB(8GB*1)
	Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
	Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600(3200)MHz
	Modul-Typ	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/1
	Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
Speicher	SSD Größe	512GB
	HDD1 Größe	N/A
	SSD Konfiguration	512GB*1
	SSD Schnittstelle	PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
	SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	HDD1 RPM-Angabe	N/A
	HDD1 Formfaktor	N/A
	HDD1 Schnittstelle	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD Typ	N/A
	ODD Höhe	N/A
Kommunikation	LAN	Realtek RTL8111H
	WLAN	INTEL/AX211.NG.WG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	Bluetooth Version	5.3
Audio	Audio Chipsatz	Realtek ALC897
	Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A	2

Schnittstellen (Rückseite)	USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	1
	USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	1
	USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	2
	Line-out (R)	N/A
	RJ45	1
	HDMI-Ausgang	1x (v1.4)
	DisplayPort-Ausgang	1x (v1.2)
	COM Port	1
Power	AC Adapter Output	120W
	Batterie	N/A
	Batterie Whrs	N/A
Palette	pcs/Carton	N/A
Zubehör	Tastatur Interface	WIRELESS
	Maus Interface	WIRELESS
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Schnellanleitung	3
	Handbuch	N/A
	VESA Halterung	N/A
	Maus	MA04
Input Device	Webcam	internal webcam
Lagerung & Zertifikationen	Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI
Design	Neigen	-5°~20°(+/-2°)
	Schwenken	N/A
	Höhenverstellbar	N/A
	Pivot	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	541.9 x 227.9 x 425.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.33 x 8.97 x 16.75
Abmessung & Gewicht	Nettogewicht (kg)	6.35
	Bruttogewicht (kg)	9.5
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (mm)	620 x 223 x 486
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (inch)	24.41 x 8.78 x 19.13
Verpackungsabmessung mit Halter (außen) (BxTxH) (mm)	N/A	
Garantie	Garantie	24M