

PA32UCX-PK

A	Supplier's Name	ASUS	
B	Model Name	PA32UCX-PK	
C	Energy Efficiency Class	C	
D	Screen Size	E Centimetres	81,3
		F Inches	32
G	On mode power consumption (Watt)	63	
H	Annual On-Mode Energy Consumption* (KWh)	91	
I	Stand-by mode Power Consumption (Watt)	<0.5W	
J	Off mode Power Consumption (Watt)	0W (hard switch)	
K	Screen Resolution	3840 x 2160	

*Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

A	Name des Lieferanten	ASUS	
B	Modellbezeichnung	PA32UCX-PK	
C	Energieeffizienzklasse	C	
D	Bildschirmgröße	E Zentimeter	81,3
		F Zoll	32
G	Leistungsaufnahme im Betrieb (Watt)	63	
H	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*	91	
I	Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (Watt)	<0.5W	
J	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand (Watt)	0W (hard switch)	
K	Bildschirmauflösung	3840 x 2160	

*Der jährliche Energieverbrauch XYZ basiert auf dem Stromverbrauch bei 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der individuellen Nutzung des Gerätes ab.

PA32UCX-PK




Der ASUS ProArt PA32UCX-PK ist ein 81,28cm (32 Zoll) 4K-HDR-Monitor, der für anspruchsvolle Content-Ersteller wie Filmemacher, Kameramänner und Coloristen entwickelt wurde. Wenn mehrere Content-Ersteller gemeinsam am selben Bildschirm arbeiten, ist es unerlässlich, dass alle die gleichen Farben und den gleichen Kontrastumfang sehen. Mit der neuen Off-Axis-Contrast-Optimization-Technologie (OCO), die Halo-Effekte beim Betrachten des Monitors aus einem weiten Blickwinkel reduziert, sorgt der ProArt PA32UCX-PK dafür, dass der Bildschirminhalt für alle Betrachter originalgetreu wiedergegeben wird. Der ProArt PA32UCX-PK verfügt über eine maximale Helligkeit von 1.200cd/m² und Mini-LED Hintergrundbeleuchtung, mit einer lokalen 1.152-Zonen-Helligkeitssteuerung und Unterstützung für mehrere HDR-Formate, einschließlich Dolby Vision™, HLG und HDR-10. Mit echten 10-Bit-Farben- und Quantum-Dot-Technologie, Unterstützung von DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 und Adobe-RGB-Farbräumen, sowie einem breiten Spektrum von Anschlussmöglichkeiten, liefert der ProArt PA32UCX-PK eine außergewöhnliche Bildqualität, die neue Maßstäbe setzt.

Key Features

- 81,28cm (32 Zoll) 4K-HDR-Display für Kreativprofis, das über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 1.152 Zonen verfügt und eine maximale Helligkeit von 1.200cd/m² erreicht
- Die ASUS-Off-Axis-Contrast-Optimization-Technologie reduziert Halo-Effekte um 80% und bietet ein 7-Fach verbessertes Kontrastverhältnis für dunkle Bildbereiche, wenn der Bildschirm aus einem Winkel heraus betrachtet wird
- Echte 10-Bit-Farben mit Quantum-Dot-Technologie liefern eine Farbraumabdeckung von 89% Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3 und 100% sRGB für eine außergewöhnliche Farbtreue
- Die Unterstützung verschiedener HDR-Formate (Dolby Vision, HDR-10, HLG) ermöglicht eine naturgetreue Darstellung und sorgt für höchste Flexibilität
- Weltweit führendes Delta-E (Delta E)
- Thunderbolt™ 3 USB-C ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 40Gbit/s und liefert bis zu 60W Leistung für externe Geräte

PA32UCX-PK

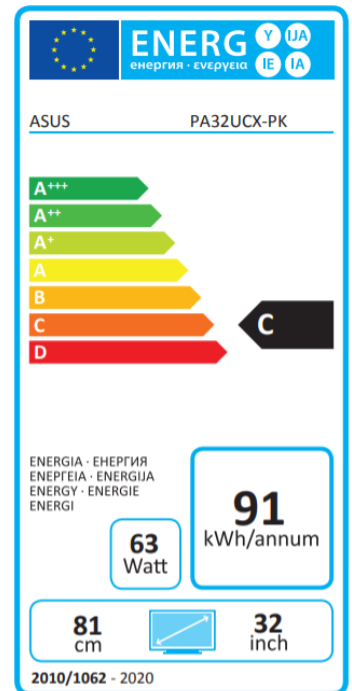

EAN:	4718017693585
PN:	90LM03HC-B01370
Hintergrundbeleuchtung / Paneltyp	Mini LED / IPS
Auflösung	3840x2160
Diagonalabmessung	32"/81,3cm
Kontrastverhältnis	1000:1
Farbunterstützung	1.07Milliarde
Blickwinkel	178° horizontal & 178° vertikal
Reaktionszeit	5 ms
Bildwiederholffrequenz	60Hz
Pixelabstand	0.1845 mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	727 x (470 – 600) x 240 mm/14.64 kg
Schnittstellen	Thunderbolt™ 3 USB-C™ x2 (In x1, Out x1), HDMI(v2.0b) x3, DisplayPort 1.2, 3.5mm Mini-Jack, USB3.0 Type-A x3
Zubehör	Thunderbolt™ 3 Kabel, Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel, USB-C auf A-Kabel, Kurzanleitung, HDMI-Kabel, Garantiekarte, Bericht zur Farbvorkalibrierung, Monitor-Haube, X-rite i1 Display-Pro-Kalibrator
Zertifizierung	TÜV Rheinland zertifizierte Flicker-Free und Blue Light Filter