

Synology®

DiskStation

DS1522+



Flexible Datenverwaltungslösung für Haushalte, kleine Unternehmen und Homeoffice

Synology DS1522+ ist eine vielseitige NAS-Lösung mit 5 Einschüben und kann bei Bedarf ganz einfach erweitert werden mit Unterstützung von bis zu 15 Laufwerken, schnellerem Netzwerk und NVMe SSD-Cache. Mit dem Synology DiskStation Manager (DSM) ist sie eine flexible Komplettlösung für Datenfreigabe, Synchronisierung, Sicherung und Videoüberwachung.

Highlights

- **Zuverlässige Leistung**
Bis zu 736/796 MB/s sequenzieller Lese- und Schreibdurchsatz für schnelle und effiziente Dateiverwaltung¹
- **Vielseitiger Netzwerkspeicher**
Nutzen Sie integrierte Lösungen für Datei- und Fotoverwaltung, Datenschutz, Virtualisierung und Videoüberwachung
- **Schnelle und stabile Verbindungen**
Vier 1GbE-Ports für einfache Integration in vorhandene Umgebungen und optionale 10GbE-Konnektivität² für speziellere und bandbreitenintensive Anwendungen
- **Einfache Kapazitätserweiterung**
Mit 2 Expansionseinheiten DX517 um 10 Laufwerke auf maximal 15 Laufwerke erweiterbar³
- **Längerer Support**
Die 3-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie von Synology kann in ausgewählten Regionen auf 5 Jahre verlängert werden^{4,5}

Vielseitige Speicherlösung für jeden Bedarf

Die DS1522+ bringt bereits ab Werk umfassende und benutzerfreundliche Lösungen für Dateifreigabe, Multimedia-Organisation und Datensicherung mit. Damit ist sie ideal für IT-Interessierte, Kreative und Unternehmen auf der Suche nach einem leistungsstarken und kompakten Speichersystem.

- Bis zu **736 MB/s sequenzielles Lesen** und **796 MB/s sequenzielles Schreiben**¹ ermöglichen schnelle Dateifreigabe, Synchronisierung, Streaming und Sicherung für mehrere Benutzer.
- Unterstützt 5 x 2,5"- und 3,5"-SATA-HDD/SSD-Laufwerke,⁶ **erweiterbar auf bis zu 15 Laufwerke** mit zwei Synology-Expansionseinheiten **DX517**³
- Bis zu **32 GB DDR4 ECC-Arbeitsspeicher** schützen vor möglichen Abstürzen und unerwünschten Änderungen durch automatische Korrektur von Datenfehlern.
- Führen Sie mit den vier **Gigabit RJ-45-Ports** mehrere Streams oder Datenübertragungen gleichzeitig aus. Sie können die Ports auch mit **Link Aggregation** verbinden für automatisches **Network-Failover** und **Lastverteilung**.
- Maximieren Sie den Nutzen Ihrer IT-Investition, indem Sie Ihre Speicherlösung bei Bedarf einfach aufrüsten, mit **zwei integrierten Steckplätzen für M.2 NVMe SSD-Cache**⁷ und einem optionalen **10GbE RJ-45 Netzwerkuupgrade-Modul**²



Dateisystem der nächsten Generation

Btrfs ist ein modernes Dateisystem, das durch Metadaten Spiegelung, Date-Selbstreparatur und schnelle Schnappschuss-Replikation die Integrität von Daten schützt.

Entwickelt für Datenschutz und Integrität


Schützen Sie Ihre wichtigen Daten mit den **leistungsstarken Speicherverwaltungsfunktionen** von Synology DSM, basierend auf dem fortschrittlichen **Btrfs**-Dateisystem.

- **Fortschrittliche Schnappschusstechologie** bietet planbaren und nahezu sofortigen Schutz für Daten in freigegebenen Ordnern und LUNs.
- **Datenwiederherstellung auf Datei- und Orderebene** ermöglicht Wiederherstellung von bestimmten Dateien oder Ordnern.
- **Flexibles Speicherkontingentsystem** unterstützt Administratoren bei der Verwaltung des verfügbaren Speicherplatzes durch Festlegung von Speicherlimits für freigegebene Ordner.
- Mit der **Datei-Selbstreparatur** können beschädigte Dateien mittels gespiegelter Metadaten und RAID-Konfigurationen erkannt und wiederhergestellt werden.
- **Inline-Komprimierung** verringert den Speicherverbrauch und verlängert die Lebensdauer von Laufwerken durch Komprimierung von Daten, bevor diese in den Speicherpool geschrieben werden.



Synology Datensicherungslösungen

Die DSM-Datensicherungslösungen wurden entwickelt, um so wenig Wartungsaufwand wie möglich zu verursachen, mit verschiedenen RPO-/RTO-Zielen, Speichereffizienz und verschiedenen Sicherungszielen je nach Bedarf.

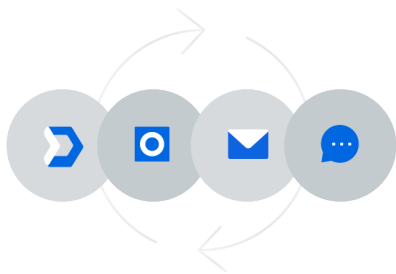

Synology Produktivitäts-Suite

Eine leistungsstarke und sichere private Cloud-Lösung, mit der Teams jederzeit und überall zusammenarbeiten, Dateien synchronisieren und miteinander kommunizieren können.

Komplettlösung für Daten- und Gerätesicherung


Synology DSM bietet standardmäßig ein vollständiges Paket an Datensicherungslösungen ohne zusätzliche Kosten.

- **Active Backup Suite** vereint Datensicherungsaufgaben und bietet schnelle Wiederherstellung von Windows- und Linux-Rechnern, VMs, Synology NAS und SaaS-Anwendungen.
- **Snapshot Replication** erstellt Point-in-Time-Kopien von freigegebenen Ordnern und LUNs, um diese vor unabsichtlichen Änderungen oder Ransomware zu schützen.
- **Hyper Backup** sichert Ihre NAS-Daten sicher und effizient zu mehreren Zielen und bietet Integritätsprüfung sowie leistungsstarke Deduplizierung, Komprimierung und Versionsverwaltung.
- **C2 Storage für Hyper Backup** stellt dedizierte sichere Ziele in öffentlichen Clouds für Sicherungsdaten des Synology NAS bereit.⁸

Leistungsstarke Werkzeuge für Zusammenarbeit

Die Produktivitäts-Suite von Synology bietet eine private Cloud-Lösung Mitarbeiter vor Ort und anderswo, um gleichzeitig Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu teilen, E-Mails zu verwalten, Sofortnachrichten zu versenden und mehr.

- **Synology Drive** ist eine Lösung zur Datenverwaltung in der Cloud für Dateifreigabe, Fernzugriff, geräte- und standortübergreifende Synchronisierung, Datensicherung und Dateiwiederherstellung bei Bedarf.
- Mit der **Synology Office Extension** können Benutzer in Echtzeit gemeinsam Dokumente, Tabellen und Präsentationen bearbeiten, mit komfortablen Optionen wie Versionsverwaltung für einfache Wiederherstellung früherer Dateiversionen und Kennwortschutz.
- **Synology Photos** ist der zentrale Ort für Enthusiasten und Profis, um Medien zu organisieren und Fotos und Videos mit benutzerfreundlicher Navigation und sicherer Freigabe effizient zu verwalten und zu teilen.
- **Synology Hybrid Share** vereint zuverlässigen lokalen Speicher und effiziente Synchronisierung freigegebener Ordner in der Cloud für nahtlose standortübergreifende Synchronisierung und lokalen Dateizugriff mit LAN-Geschwindigkeit.⁸

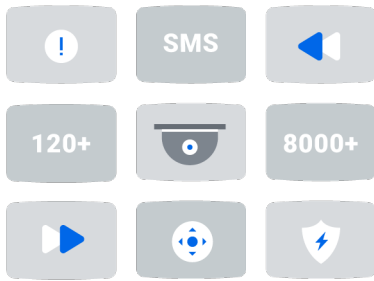

Stets wachsam

Schützen Sie Ihr Eigentum mit der zuverlässigen und benutzerfreundlichen Video-Management-System-(VMS)-Lösung von Synology. Surveillance Station vereint intelligente Überwachung und robuste Verwaltungsfunktionen für flexible Einsatzszenarien.



Flexible Virtualisierung

Egal, ob Sie VM-Speicher über iSCSI und NFS bereitstellen oder VMs mit dem Virtual Machine Manager direkt auf der DS1522+ ausführen, Synology DSM bietet umfassende Werkzeuge zum Schutz Ihrer virtuellen Maschinen.

Private Videoüberwachung

Mit [Synology Surveillance Station](#) wird die DS1522+ zum leistungsstarken Network Video Recorder mit Unterstützung von bis zu 40 IP-Kameras.⁹

- **Über 8300 unterstützte Kameramodelle**
- ONVIF-Unterstützung für eine breitere Auswahl von Kameras
- Private Speicherung der Aufnahmen ohne Abonnements
- Zugriff über Webbrowser, Desktop-Clients oder mobile Apps
- Ereignisbasierte Regeln, nach denen bestimmte Aktionen ausgelöst werden
- Optionen mit E-Mail-, SMS- und Push-Benachrichtigung


Virtualisierung und zertifizierter Speicher

Ihre DS1522+ kann als **VM-Speicher**, VM-Sicherungsserver und Host für schlanke Container und VMs dienen. Sie ist voll zertifiziert als Speicher für VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ und OpenStack-Umgebungen.


- Mit der **Synology Storage Console** für VMware- oder Windows-Plattformen können Sie VM-Speicherkomponenten direkt über Ihren Hypervisor verwalten. Durch die Integration von VMware VAAI und Windows ODX können Speicheroperationen ausgelagert und die Datenübertragung beschleunigt werden
- **Hosten Sie schlanke Container und VMs** für Tests, Sandboxing und Wiederherstellung im Notfall mit **Docker** und **Synology Virtual Machine Manager**, einem nativen Hypervisor mit Unterstützung von Windows, Linux und Virtual DSM.¹⁰

Hardware-Überblick

Vorderseite

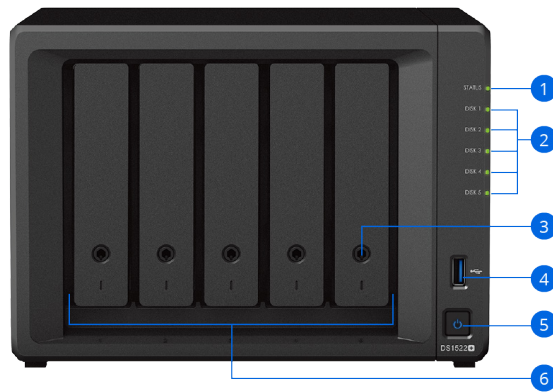

Rückseite

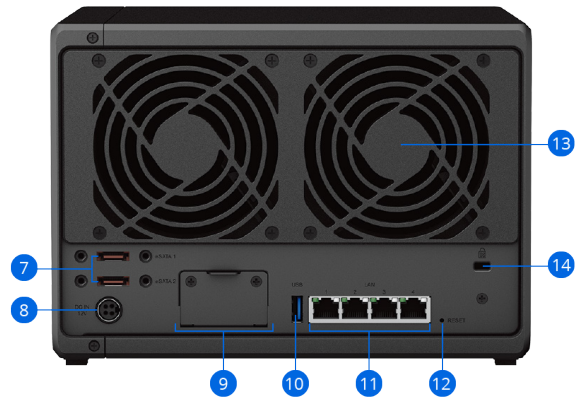

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------|----|--------------------|
| 1 | Statusanzeige | 2 | Laufwerk-Statusanzeigen | 3 | Laufwerkträger-Verriegelung | 4 | USB 3.2 Gen 1-Port |
| 5 | Ein/Aus-Taste und -Anzeige | 6 | Laufwerkträger | 7 | Erweiterungsanschlüsse | 8 | Netzbuchse |
| 9 | Netzwerkupgrade-Steckplatz | 10 | USB 3.2 Gen 1-Port | 11 | 1 GbE RJ-45-Ports | 12 | Reset-Taste |
| 13 | Lüfter | 14 | Kensington-Sicherheitsschlit | | | | |

Technische Spezifikationen

Hardware

| | |
|-----------------------------------|---|
| CPU | AMD Ryzen™ R1600 Dual-Core (4 Threads) 2,6 GHz, max. Boost bis zu 3,1 GHz |
| Hardware-Verschlüsselungsmodule | AES-NI |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 ECC SODIMM (erweiterbar bis zu 32 GB) |
| Kompatible Laufwerkstypen | <ul style="list-style-type: none"> • 5 x 3,5/2,5" SATA HDD/SSD (ohne Festplatten) • 2 x M.2 2280 NVMe SSD (ohne Festplatten) • Synology kann die volle Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung nur für Synology-Laufwerke auf der Kompatibilitätsliste garantieren.⁶ |
| Hot-Swap-Laufwerke | Ja |
| Externe Anschlüsse | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.2 Gen 1-Ports • 2 x Erweiterungsanschluss (eSATA) |
| Formfaktor | Desktop |
| Größe (H x B x T) | 166 x 230 x 223 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| LAN-Ports | 4 x 1 GbE RJ-45 |
| Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung | Ja |
| Netzwerkerweiterung | Unterstützt das 10GbE RJ-45-Netzwerkupgrade-Modul E10G22-T1-Mini ² |
| Geplantes Ein-/Ausschalten | Ja |
| Systemlüfter | 2 x (92 x 92 x 25 mm) |
| Eingangswchelspannung | 100 V bis 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz, einphasig |
| Betriebsumgebung | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: 0 bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: -20 bis 60 °C (-5 °F bis 140 °F) • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH |
| Maximale Betriebshöhe | 5.000 m (16.400 ft) |

Allgemeine DSM-Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Netzwerkprotokolle | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP und VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Dateisysteme | <ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |
| Unterstützte RAID-Typen | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 und RAID 10 |
| Speicherverwaltung | <ul style="list-style-type: none">• Max. Größe für einzelnes Volume: 108 TB• Max. Anzahl an System-Schnappschüssen: 65.536¹¹• Max. Anzahl interner Volumes: 64 |
| SSD-Cache | <ul style="list-style-type: none">• Unterstützt Lese-/Schreib-Cache• Unterstützt M.2 NVMe und 2,5" SATA SSD |
| Dateifreigabefunktionen | <ul style="list-style-type: none">• Max. Anzahl lokaler Benutzerkonten: 2.048• Max. Anzahl lokaler Gruppen: 256• Max. Anzahl freigegebener Ordner: 512• Max. Anzahl gleichzeitiger SMB/NFS/AFP/FTP-Verbindungen: 2.000 |
| Berechtigungen | Windows® Zugriffssteuerungsliste (ACL) und Anwendungsberechtigungen |
| Verzeichnisdienste | Lässt sich mit Windows® AD/LDAP-Servern verbinden, damit Domainbenutzer sich mit ihren vorhandenen Benutzerdaten über SMB/NFS/AFP/FTP/File Station anmelden können |
| Virtualisierung | VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack und Kubernetes |
| Sicherheit | Firewall, Verschlüsselung freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, Login-Autoblock, Unterstützung von Let's Encrypt, HTTPS (anpassbare Verschlüsselungssammlung) |
| Unterstützte Browser | Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 und höher, Safari (iOS 13.0 und höher) auf iPad, Chrome (Android™ 11.0 und höher) auf Tablets |
| Sprachen der Benutzeroberfläche | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Pakete und Anwendungen

| | |
|---|---|
| Dateiserver & Synchronisierung | |
| Drive | Plattformübergreifende Dateisynchronisierung in Windows®, macOS®, Linux®, Android™ und iOS. Über das integrierte plattformübergreifende Portal kann jederzeit und überall auf Daten zugegriffen werden <ul style="list-style-type: none">• Max. Anzahl gehosteter Dateien: 5.000.000• Max. Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen von PC-Clients: 350 |
| File Station | Bietet virtuelle Laufwerke, Remote-Ordner, Windows® ACL-Editor, Komprimieren/Extrahieren archivierter Dateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellen von Freigabe-Links und Übertragungsprotokolle |
| Hybrid Share® | Synchronisiert Dateien effizient und standortübergreifend, indem freigegebene Daten auf Synology C2 Storage behalten und Dateien auf Anfrage weltweit an Synology NAS-Geräte gestreamt werden. Häufig angeforderte Dateien werden an jedem Standort für schnellen Zugriff zwischengespeichert |
| FTP-Server | Unterstützt Bandbreitenkontrolle für TCP-Verbindungen, benutzerdefinierter passiver FTP-Portbereich, anonymes FTP, FTP über TLS/SSL und SFTP-Protokolle, Booten mit TFTP- und PXE-Unterstützung und Übertragungsprotokolle |
| Presto File Server ¹² | Ermöglicht über die exklusive SITA-Technologie blitzschnelle Datenübertragung über WAN zwischen Synology NAS und Desktop-Systemen |
| Cloud Sync | Bietet Ein- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit Anbietern öffentlicher Cloud-Speicher, darunter Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibler Speicher, Tencent COS, WebDAV-Server und Yandex Disk |
| Universal Search | Suchfunktion über Dateien, Metadaten und mehr auf Ihrem NAS. Dank Integration von Windows-Suche und Spotlight für macOS lassen sich Dateien mühelos finden |
| Migration Assistant | Migriert Daten, Systemeinstellungen und Anwendungen nahtlos von einem Synology NAS zu einem anderen, für maximale Verfügbarkeit von Diensten |
| SAN-Speicher & Virtualisierung | |
| SAN Manager | <ul style="list-style-type: none">• Max. Anzahl an iSCSI Targets: 128• Max. Anzahl an LUNs: 256• Unterstützt LUN-Klonen/Schnappschuss |
| Virtual Machine Manager ¹⁰ | Unterstützt die Ausführung virtueller Maschinen mit Windows®, Linux® und Virtual DSM auf dem Synology NAS |
| Datenschutz- und Datensicherungslösungen | |
| Hyper Backup | Unterstützt lokale Datensicherung, Netzwerksicherung und Sicherung zu anderen Geräten, Synology NAS und öffentlichen Clouds wie C2 Storage ⁵ |
| Datensicherungstool | <ul style="list-style-type: none">• Sicherung der DSM-Konfiguration, unterstützt macOS® Time Machine®, Synology Drive Client Desktop-Anwendung• Synchronisierung freigegebener Ordner unterstützt maximal 32 Aufgaben |

| | |
|---|---|
| Snapshot Replication | <ul style="list-style-type: none"> • Maximale Anzahl an Schnappschüssen für freigegebene Ordner: 1.024 • Maximale Anzahl an Replikationen: 32 |
| Synology High Availability | Reduziert Ausfallzeiten, indem zwei identische NAS zu einem Hochverfügbarkeitscluster kombiniert werden |
| Active Backup for Business | Eine Komplettlösung für die Datensicherung für heterogene IT-Umgebungen in Unternehmen. Damit können IT-Administratoren PCs, Server, Synology-Systeme und VMs über eine zentrale Konsole aus der Ferne verwalten und sichern. |
| Active Backup for Google Workspace | Unterstützt Sicherung und Wiederherstellung von Meine Ablage und Teamablage, Gmail, Kontakten und Kalender in Google Workspace |
| Active Backup for Microsoft 365 | Unterstützt Sicherung und Wiederherstellung von Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Kontakten und Kalender |
| Produktivität & Zusammenarbeit | |
| Werkzeuge für die Zusammenarbeit | Effizient zusammenarbeiten mit dem Sofortnachrichtendienst Synology Chat, dem Online-Dokumenten-Editor Synology Office und dem Terminplanungsassistenten Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"> • Max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer im Chat: 100 • Max. Anzahl der Benutzer für Office: 1,200 • Calendar unterstützt CalDAV und Zugriff über Mobilgeräte |
| Note Station | Eine Plattform zur Erstellung von Notizen, die Rich Text, Notizenverwaltung und Versionierung, Verschlüsselung, Freigabe, Medieneinbettung und Anhänge unterstützt |
| Synology MailPlus Server ¹³ | Sichere, zuverlässige und private E-Mail-Lösung mit Optionen für Hochverfügbarkeit, Lastverteilung, Sicherheit und Filterung |
| Synology MailPlus | Ein intuitives Webmail-Interface für Synology MailPlus Server mit konfigurierbaren E-Mail-Kennzeichnungen, Filtern und Benutzeroberfläche |
| Multimedia | |
| Synology Photos | Eine effiziente Fotoverwaltungslösung für Berufsfotografen sowie Amateur- und Hobbyfotografen. Mit automatisierten Tools können Benutzer Inhalte gruppieren, filtern, organisieren und teilen, während sie gleichzeitig dafür sorgen, dass ihre Fotos sicher und geschützt bleiben |
| Weitere Pakete | Video Station, Audio Station und iTunes® Server |
| Surveillance | |
| Surveillance Station ⁹ | Max. Anzahl IP-Kameras: 40, insgesamt 1200 FPS bei 720p (H.264) |
| Verwaltung und Administration | |
| Synology Directory Server | Eine flexible und kostengünstige Domain-Controller-Lösung |
| Central Management System | Bietet eine zentrale Oberfläche für die Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS |
| VPN Server | <ul style="list-style-type: none"> • Max. Verbindungen: 40 • Unterstützte VPN-Protokolle: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec |
| Active Insight ¹⁴ | Überwachen Sie mit unserer zentralen, in der Cloud gehosteten Verwaltungsplattform Zustand, Anmeldeaktivitäten und Sicherheitsstatus Ihrer Synology-Server in aller Welt und erhalten Sie Benachrichtigungen und Tipps |
| Speicher-Analysator | Zeigt Volume-Auslastung und Nutzungskontingent, Dateigesamtgröße, Volume-Auslastung und Trends auf Basis der bisherigen Auslastung, Größe freigegebener Ordner, große Dateien, zuletzt geänderte Dateien sowie selten verwendete Dateien an |
| Antivirus Essential | Bietet vollständige System-Scans, geplante Scans, benutzerdefinierte Whitelist und automatische Aktualisierung von Virendatenbanken |
| Web Station | Ermöglicht das Hosten von bis zu 30 Websites, mit Unterstützung von PHP/MariaDB® und Anwendungen von Drittanbietern |
| Weitere Pakete | DNS Server, RADIUS Server und Protokoll-Center |
| Sonstiges | |
| iOS/Android™-Anwendungen | Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder und DS note |
| Weitere Pakete | Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paketzentrum verfügbar |

Umwelt und Verpackung

| | |
|----------------------------------|--|
| Umweltsicherheit | RoHS-konform |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none">• 1 x DS1522+ Hauptgerät• 1 x Schnell-Installationsanleitung• 1 x Zubehörpaket• 1 AC-Netzadapter• 1 AC-Netzkabel• 2 x RJ-45 LAN-Kabel |
| Optionales Zubehör ¹⁵ | <ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SOIMM: D4E502-8G / D4E501-16G• Synology Netzwerkupgrade-Modul: E10G22-T1-Mini• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400-Reihe• 2,5" SATA SSD: SAT5200-Reihe• 3,5" SATA HDD: HAT5300-Reihe• Expansionseinheit: DX517• MailPlus-Lizenzpaket¹³• Lizenzpaket für Überwachungsgeräte⁹• Virtual DSM-Lizenzpaket¹⁰• Erweiterte Garantie: EW201, Erweiterte Garantie Plus⁵ |
| Garantie | 3 Jahre ^{4,5} |

Anmerkung: Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der [Spezifikationsseite](#) Ihres Modells.

1. Leistungskennzahlen stammen aus internen Tests bei Synology. Die tatsächliche Leistung kann je nach Testumgebung, Nutzung und Konfiguration abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den [Diagrammen zur Leistung](#).
2. Mit dem Synology Netzwerkupgrade-Modul **E10G22-T1-Mini** kann die DS1522+ um einen 10GbE RJ-45-Port erweitert werden.
3. Die DS1522+ unterstützt bis zu 15 Laufwerke mit zwei separat erhältlichen Expansionseinheiten [Synology DX517](#).
4. Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Kaufdatum laut Kaufbeleg. [Weitere Informationen](#) über unsere eingeschränkte Produktgarantie.
5. Mit der erweiterten Garantie Plus oder der Garantieverlängerung kann die Garantie auf bis zu 5 Jahre verlängert werden. Beide Garantieverlängerungen sind in ausgewählten Regionen erhältlich. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der [erweiterten Garantie Plus](#) bzw. der [Garantieverlängerung EW201](#).
6. Unterstützte Laufwerke finden Sie in unserer [Kompatibilitätsliste](#).
7. SSD-Cache kann mit kompatiblen 2,5" SATA-SSDs in Standardeinschüben eingerichtet werden, oder ohne Einschübe zu belegen durch Installation von Synology SNV3400 M.2 NVMe SSDs in den integrierten M.2-Steckplätzen. Laufwerke sind separat erhältlich.
8. C2 Storage für Hyper Backup und Hybrid Share erfordern den Erwerb eines Jahres- oder Monatsabonnements. Eine kostenlose Testversion ist für jedes neu registrierte Gerät verfügbar.
9. Surveillance Station beinhaltet zwei kostenlose Lizenzen. Für weitere Kameras und Geräte sind zusätzliche Lizenzen erforderlich. [Weitere Informationen](#).
10. Bestimmte erweiterte Funktionen erfordern [Virtual Machine Manager Pro](#). Eine Virtual DSM-Lizenz ist im Lieferumfang enthalten. Für weitere Virtual DSM-Instanzen ist der Erwerb von [Virtual DSM-Lizenzen](#) erforderlich.
11. Systemschnappschüsse beinhalten von SAN Manager, Snapshot Replication und Virtual Machine Manager erstellte Schnappschüsse.
12. Lizenz für Presto File Server kann in der Anwendung separat erworben werden.
13. Fünf MailPlus-E-Mail-Konten sind im Lieferumfang enthalten. Weitere E-Mail-Konten können mit Synology MailPlus-Lizenzpaketen hinzugefügt werden. [Weitere Informationen](#)
14. Synology Active Insight befindet sich derzeit im Beta-Stadium, mit allen verfügbaren Funktionen zur Evaluierung. Bestimmte Funktionen erfordern nach der offiziellen Veröffentlichung möglicherweise ein Abonnement.
15. In unserer [Kompatibilitätsliste](#) finden Sie das aktuellste optionale Zubehör.

SYNOLOGY INC.

© 2022 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.

DS1522+-2022-GER-REV001